


SP-K80 (BiBi 870-BL Bi-Energy)



Ausstattung


- 5,90m Plattformhöhe
- wahlweise Diesel oder Batterie
- In- & Outdoor (2 Pers.)
- hydr. Kettenfahrwerk verkleinerbar
- Dynamisches Nivellierungs-System
- autom. Korbnivellierung

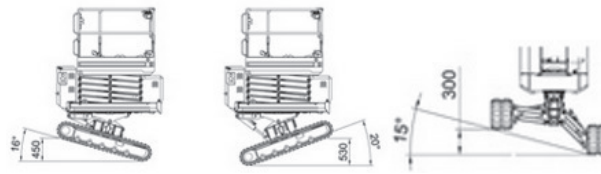

Technische Daten

SP-K80

Antriebsart	Diesel / Batterie
maximale Tragfähigkeit im Korb	250 kg
maximale seitliche Reichweite	Plattformausschub 0,85 m
Maschinenabmessungen (LxBxH)	2,11m x 1,50m x 2,50m
Transportabmessungen (LxBxH)	2,11m x 1,30m x 1,98m
Korbabmessungen (L x B)	1,50 m x 1,20 m
Eigengewicht	2.460 kg
Steigfähigkeit	30 %
Drehwagenüberhang	—
Bereifungsart	markierungsarme Raupen

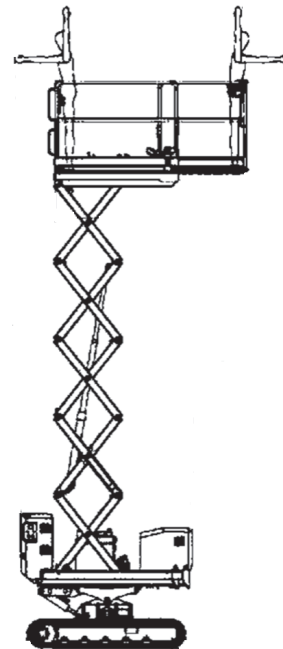

Längsausgleich Nivellierung vorne +/-20° | hinten +/-16° | seitliche Nivellierung +/-15°
 PSAgA ist gemäß Bedienungsanleitung anzulegen!

Haben Sie noch Fragen?

Gräber AG

Arbeitsbühnenvermietung
 Hahnstraße 7
 D-88250 Weingarten

Telefon +49 (0)751 56 96 97-0
 Telefax +49 (0)751 56 96 97-0
 E-Mail info@graeber.ag

